BASF
The Chemical Company

MasterTop 1326 REG

Revêtement de sol autolissant à base de résine polyuréthane aliphatique souple

D L_W + 20 dB

Description

Le MasterTop 1326 REG est un revêtement de sol coulé, sans joint, à base de résine polyuréthane aliphatique souple, résistant aux UV, et d'un tapis de caoutchouc d'épaisseur nominale de 9 mm.

Domaines d'application

- Halls d'exposition
- Ecoles, universités
- Couloirs de circulation
- Hôpitaux
- Locaux de ventes
- Tous locaux classés U4P3E2C2 et inférieurs
- Bâtiment HQE (FDES disponible)

Mode d'emploi

Pour toute application de MasterTop 1326 REG. Les fiches techniques des produits constituants le système, indiquent les modes opératoires d'application de chacun des constituants du système MasterTop 1326 REG.

Aspect

Le revêtement fini est d'aspect lisse mat.

Coloris et dessin

Les teintes du revêtement sont données par la couleur des paillettes et du vernis.
Des effets décoratifs de dessins ou logos sont possibles avec le vernis MasterTop TC 407.
Plusieurs teintes sont réalisables. Vous pouvez consulter notre tarif et nos nuanciers. Nous consulter sur la faisabilité d'une teinte.

Supports

Les conditions de reconnaissance et de préparation des supports, de préparation des mélanges et d'application préconisées, sont décrites dans le dossier technique de l'Avis Technique.

Support neuf

Sur support neuf à base de liant hydraulique, y compris sur plancher chauffant classique par accumulation.
Locaux ayant au plus le classement U4P3E2C2.

Support existant

- support à base de liant hydraulique après dépose de l'ancien revêtement
- sur carrelage
- sur revêtement à base de résine, conformes à DTU 54.1, locaux ayant au plus le classement U4P3E2C2

Précaution d'emploi

Dans son état durci final, le MasterTop 1326 REG est physiologiquement non dangereux. Les mesures de protections suivantes devront être prises en compte lors de l'utilisation du produit. Portez des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection.
Evitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec l'œil, contacter une antenne médicale. Evitez d'inhaler les vapeurs. Lors de l'utilisation du produit il est recommandé de ne pas manger, de ne pas fumer ou de travailler prêt d'une flamme. Pour de plus amples informations sur les recommandations d'hygiène et sécurité, les règlements de transport et de traitement des déchets, veuillez vous reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

BASF
The Chemical Company

MasterTop 1326 REG

Nettoyage des outils

Les outils réutilisables doivent être prudemment nettoyés avec un dilluant approprié.

Directive européenne 2004/42 (Directive decopaint)

Ce produit est conforme à la directive européenne 2004/42/EG (directive Deco-paint) et contient moins de COV que la limite autorisée (stage 2, 2010).
En accord avec la directive européenne 2004/42, la quantité de COV maximale acceptable pour un produit de catégorie IIA / j type sb est de 500 g/l (Limite: stage 2, 2010).
La quantité de COV du MasterTop 1326 REG est < 500 g/l (pour le produit prêt pour utilisation).

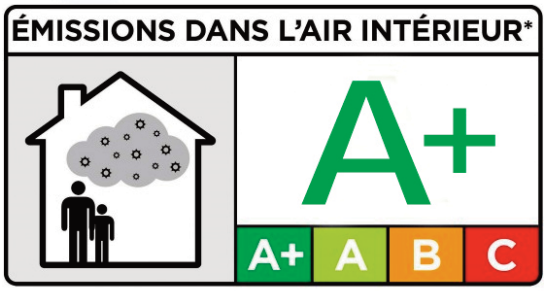

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Caractéristiques

Classement	UPEC U4P3E2C2
Réaction au feu	C_{fl} - s2
Acoustique : efficacité normalisée au bruit de choc :	D L_W = 20 dB [D L = 19 dB (A)].
Tenue à la cigarette	Les cigarettes incandescentes provoquent une tâche plus ou moins contrastée selon le coloris, mais sans carbonisation, qui s'atténuera au nettoyage.
Adhérence sur support :	Selon EN 1328 > 3 MPa.
Poinçonnement sous charge statique modérée selon EN 433. Empreinte rémanente à 150 min < 0,15 mm.	
FDES pour bâtiment HQE	

Stockage

Stockage	Les produits du système MasterTop 1325 REG se conservent dans ses emballages d'origine, herméthiquement fermés à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Eviter les températures inférieures à + 15°C et et supérieures à + 25°C. Ne surtout pas exposer à la lumière naturelle. Consulter la date de péremption figurant sur l'emballage.

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

BASF
The Chemical Company

MasterTop 1326 REG

Décompositon du système



			Consommation env.:
	Couche de fond	**MasterTop P 617** **(ou P 615 sans saupoudrage)** EP, bicomposant, sans solvant (total solid)	0,3-0,5 kg/m²
	Saupoudrage	Sable de quartz sec de granulométrie 0,3-0,8 mm, répandu de manière uniforme, pas à refus	0,8-1,0 kg/m²
	Si besoin est/ Enduit de lisage jusqu'à Profondeur de rugosité1 mm	**MasterTop P 617** **(oder P 615 ohne Absandung)** 1 : 0,5 chargé avec sable de quartz sec de granulométrie 0,1-0,3 mm	0,6-1,0 kg/m²*
	Saupoudrage	Sable de quartz de granulométrie 0,3-0,8 mm	2,0-3,0 kg/m²
	Adhésif pour MAT 6	**MasterTop AD 170** PUR, pigmenté, bicomposant, sans solvant (total solid)	0,8-1,0 kg/m²
	Tapis élastique	**MasterTop MAT 6** Bande de matériau en PUR avec granulats en caoutchouc	1 m²/1 m²
	Bouche-pores	**MasterTop PS 231 FL** PUR, pigmentée, bicomposant, sans solvant (total solid), à faibles émissions	0,8-1,0 kg/m²
	Tiré à zéro	**MasterTop BC 361 N ou BC 325 N** PUR, pigmentée, bicomposant, sans solvant (total solid), à faibles émissions	0,6-0,8 kg/m²
	Masse autonivellante	**MasterTop BC 361 N** PUR, pigmentée, bicomposant, sans solvant (total solid), à faibles émissions	2,5-3,0 kg/m²
	Couche de finition Avec ou sans saupoudrage de chips	**MasterTop TC 407 W ou MasterTop TC 417 W** PUR, transparent, bicomposant, en phase aqueuse, sans solvant, à faibles émissions, résistant aux UV, mat	0,12-0,14 kg/m²
	Epaisseur du système	ca. 8,0-8,5 mm	

Remarques:

Les valeurs des consommations mentionnées sont données à titre indicatif et sont basées sur notre expérience dans les conditions normales d'utilisation sur chantier. Elles peuvent varier en fonction du support et de la température.

* Consommation incluant les matières de charge

** MasterTop MAT est également disponible en épaisseur de 4 mm, les données techniques telle que l'isolation phonique sont alors modifiées.

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.
L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes - Lisses - 91017 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32
http://www.master-builders-solutions.basf.fr

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.
Pour toute question, veuillez contacter votre agence BASF Construction Chemicals.

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS